

# Wentylator N40



## Wentylator N40



- ✓ Kompaktowy
- ✓ Proste użytkowanie

Wentylator promieniowy przeznaczony głównie do użytku z produktami odciągowymi firmy Nederman





## Wentylator N40


Certyfikaty	CE
Instalacja	wewnątrz, na zewnątrz
Materiał	• Obudowa wentylatorów: blacha stalowa • Wirnik: blacha stalowa
Pojemność (maks. przepływ powietrza m <sup>3</sup> /h)	4000
Temperatura otoczenia	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Napięcie zasilania (V)	230/400
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	3

## Models

	Item number	Natężenie prądu (A)	Waga (kg)	Moc (kW)
	14510123	8/4,6	29	2,2
	14510623	5,5/3,2	25	1,5

## Accessories

	Accessory	Item number
	Wyłącznik do wentylatora	14502337
	FMS 4-6.3 Ręczny starter wentylatora	14502437
	N40 Stojak do wentylatora	14510226
	Fan Control Man 3~ 3,2-11,5A	14518737

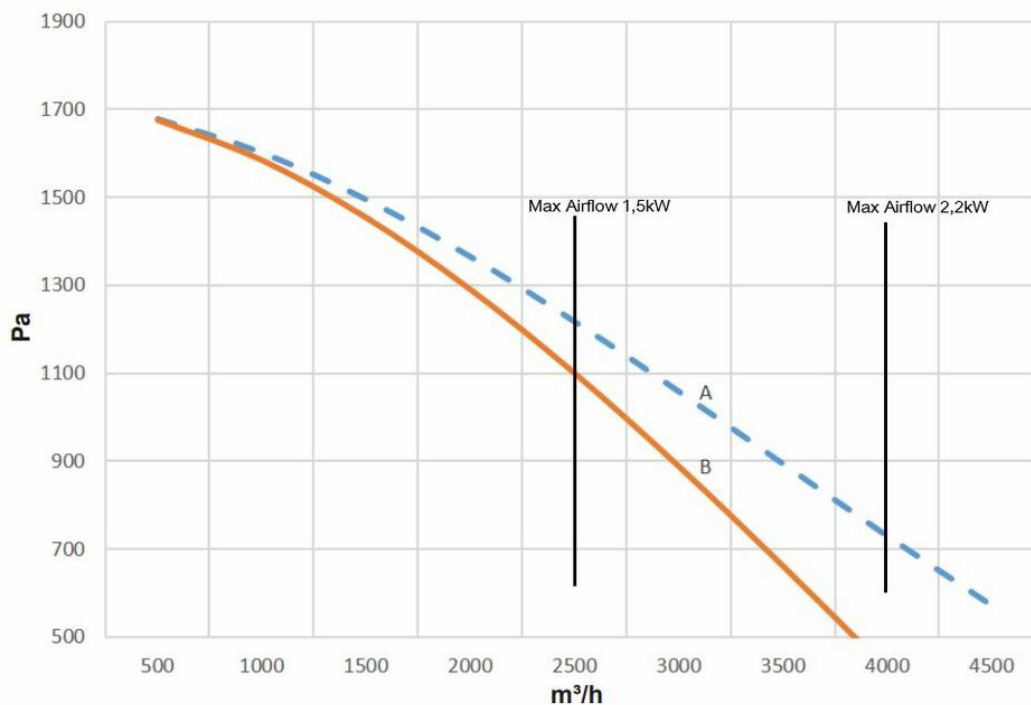

A: Ciśnienie całkowite B: Ciśnienie statyczne X: m³/h Y: Pa

